

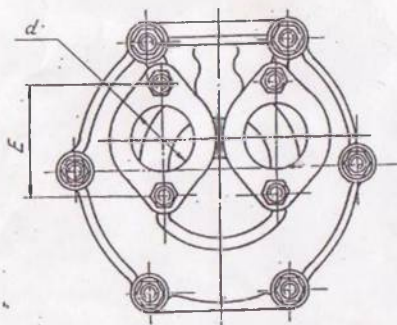


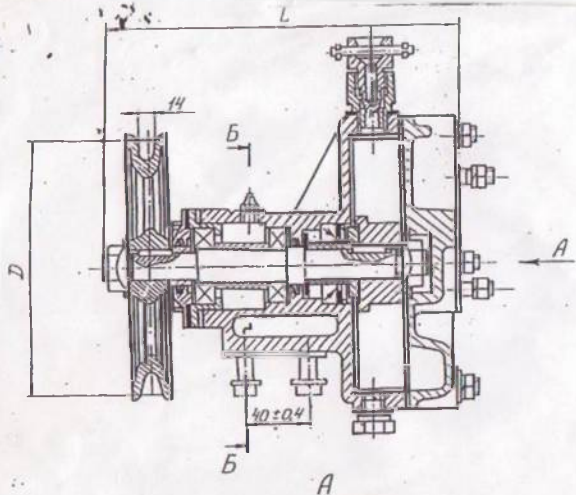

Б-Б

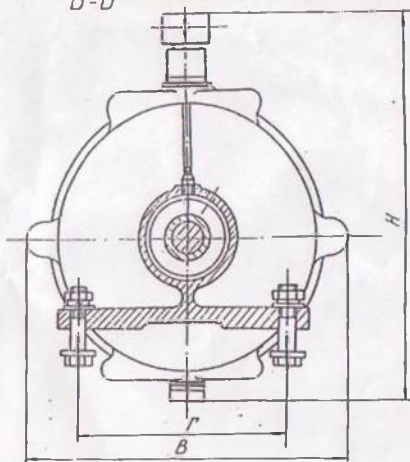

Параметры и характеристики	Насосы заборной воды	
	1569.02.000	1567.02.000
Габаритные и присоединительные размеры, мм:		
L	228	198
B	204	166
H	236	207
Г	136±0,5	106±0,4
E	68±0,4	58±0,22
Диаметр отверстия фланца d, мм	40	26
Расчетный диаметр шкива D, мм	155,4 с 11	143 h 11
Технические характеристики:		
- производительность, л/мин	150	80
при условиях:		
- частоте вращения, об/мин	1925	2500
- высоте всасывания, м.вод.ст.	0,3	0,5
- противодавлении, м.вод.ст.	5	8
- температуре воды, °С	20±10	20±10

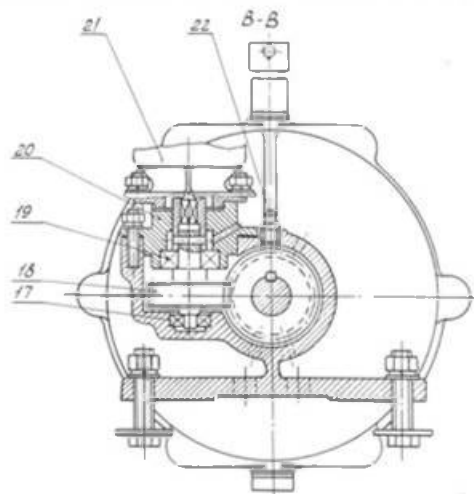
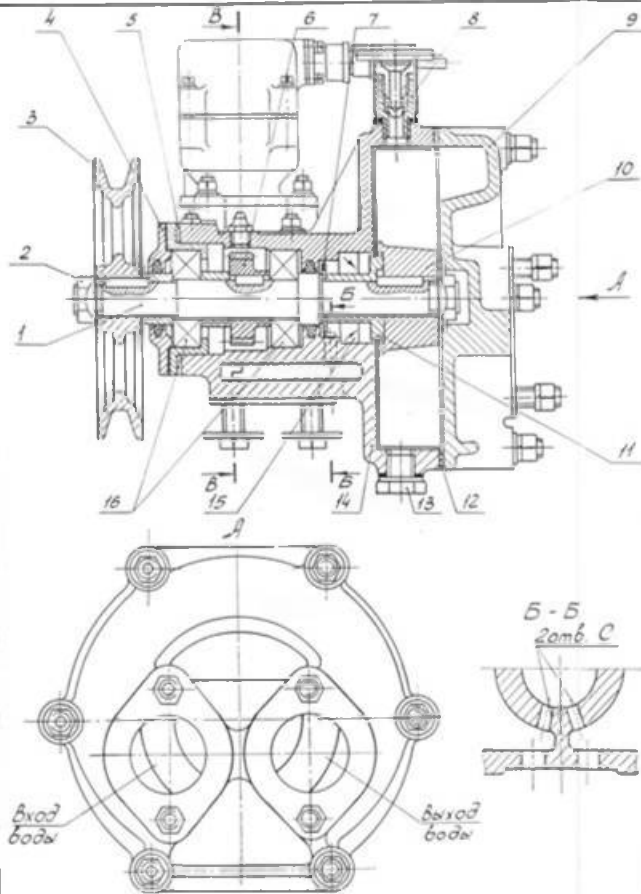


Рис. 12. Насос заборной воды

1 - вал насоса; 2 - гайка; 3 - шпиль; 4 - крышка передняя;
 5 - прокладка; 6 - шестерня винтовая ведущая;
 7 - водоотражатель; 8 - штуцер; 9 - крышка насоса;
 10 - крыльчатка; 11 - втулка; 12 - прокладка; 13 - прокладка;
 14 - корпус насоса; 15 - манжета; 16 - подшипник 304;
 17 - подшипник 18; 18 - шестерня винтовая ведомая;
 19 - подшипник 201; 20 - проставка; 21 - первичный преобразователь тахометра; 22 - масленка